




T15

(nominaal)



→ Zichtbaar ophangsysteem




Item nr ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Omschrijving	lengte (mm)	hoogte (mm)	Inhoud / Pak (stuk)	Inhoud / Pak (lm)	Gewicht / Pak (kg)	Pakken / Pallet
15-3000-38-A	Hoofdprofiel met vierkante bulb	3000	38	20	60	17,5	32
15-1200-38-A	Tussenprofiel met vierkante bulb, gesleufd om de 300mm	1200	38	60	72	2,1	72
15-0600-38-A	Tussenprofiel met vierkante bulb, gesleufd om de 300mm	600	38	60	36	1,1	144


(1) Standaard kleur: Quality Line wit. Ook verkrijgbaar in RAL 9010 (WR), RAL 9006 (SG), Zwart (BK)

Bij bestelling, gelieve deze 2 letters toe te voegen aan de referentie code

(2) Bij bestelling, gelieve deze 4 letters toe te voegen: BPBN

→ Detailtekeningen

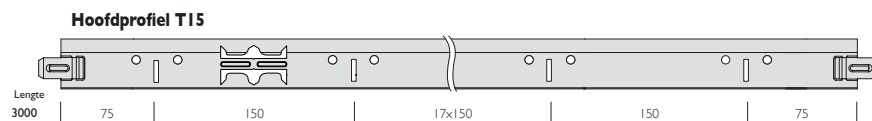

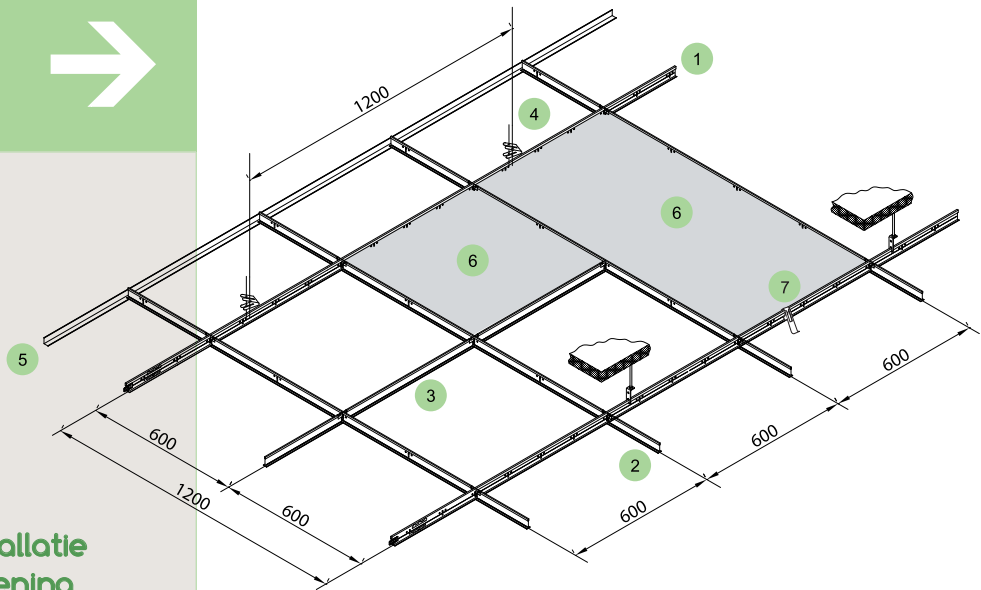

→ Installatie Tekening

(moduul 600 x 600mm)


Standaard montage met zichtbare ophangsystemen T15

6 Tegels	Hoofdprofiel op	Ophangpunten op	Hoeveelheden per 1 m ² (zonder afval)				
			1 Hoofdprofiel	2 Tussenprofiel 1200mm	3 Tussenprofiel 600mm	4 Hangers	7 Universele opwaaipeer
600 x 600mm 2,78 stuk	1200mm	1200mm	0,84 lm	1,67 lm	0,84 lm	0,70 stuk	5,56 stuk
	600mm	1200mm	1,67 lm	-	1,67 lm	1,40 stuk	5,56 stuk
600 x 1200mm 1,39 stuk	1200mm	1200mm	0,84 lm	1,67 lm	-	0,70 stuk	5,56 stuk
	600mm	1200mm	1,67 lm	-	0,84 lm	1,40 stuk	5,56 stuk

5 Wandprofiel ca. 0,70 lm/m² (afhankelijk van de ruimte)

Deze berekening is indicatief.

Tussenprofiel T15



Tussenprofiel T15

